

SCHÖNOX® ARMIERUNGSGEWEBE



Speciaal wapeningsweefsel

voor scheuroverbrugging in combinatie met SCHÖNOX reparatiemortel. Als stabilisatie bij egalisatiewerkzaamheden op ongunstige ondergronden of SCHÖNOX TS.



Producteigenschappen

- hoog trekvastheid
- spanningsafbouwend bij hechtende constructies
- scheuroverbruggend
- dimensiestabiel
- bestand tegen alkali
- goede hechting met SCHÖNOX reparatiemortels
- geschikt op verwarmde constructies
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE is geschikt voor gehele- of gedeeltelijke renovatie van ondergronden, bijv. bij systeemgebruik met de speciaal-mortels SCHÖNOX PU 900 of SCHÖNOX FS:

- Voor wapening van beperkt draagkrachtige ondergronden.
- Als extra wapening voor het saneren van scheuren.
- Voor stabilisatie van beperkt drukstabile ondergronden.

Ondergronden

- beton
- cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen
- calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet)
- gietasfaltvloeren
- bestaande keramische bekledingen
- houten vloeren
- houtgraniet dekvloeren
- droge dekvloeren, spaan- en OSB-platen
- metselwerk
- pleister
- SCHÖNOX TS - contactgeluids-isolatiemat

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende droog, vast, draagkrachtig en vormstabiel.

- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet, was, reinigingsmiddelresten en losse delen.
- Scheidings-, sintellagen e.d. op geschikte manier, bv. schuren, borstelen, stralen, frezen of grondig reinigen, verwijderen.
- Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Verpakking

- 25,0 m rol (1,0 m breed)
- 3x 25,0 m rol (33 cm breed)

Opslag

- SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE koel, droog en staande opslaan.

Milieu

- Materiaalresten en verbindingen tussen bekleding en SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE moeten als bouwplaatsafval worden afgevoerd.

Advies

- Let op de productdatablader van aanvullende producten.
- In geval van twijfel een proefvlak maken of speciale informatie inwinnen.


Technische gegevens

- Basis: glasvezel, kunststof-ommanteld
- Kleur: blauw
- Oppervlakte gewicht: ca. 105 g/m²
- Maas-afmeting: 7,1 x 7,4 mm



SCHÖNOX® ARMIERUNGSGEWEBE

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.

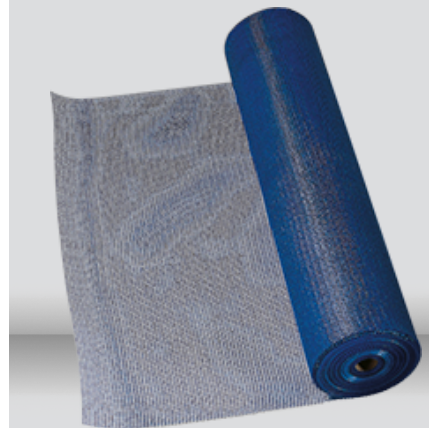

Het Sika managementsysteem is door het SQS gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl